

PURICLE F-1

철소지용 침적 탈지제

1. 특징

- 1) 철소지에 사용되는 침적탈지제입니다.
- 2) 물건에 견고하게 붙어있는 바후연마후의 기름, 프레스유 등의 광물유에 대하여 특히 효과적입니다.


2. 용조성 및 조건

	범 위	표 준
F-1	40~100gr/Li	80gr/Li
온 도	40~80℃	60℃
pH	11.5~13.5	12.5
보 메	3~8° (50℃에서)	5°
처리 시간	30초~5분	3분

3. 관리방법

- 1) 농도는 높은 쪽이 탈지력은 양호하지만, F-1 은 탈지능력이 우수하므로 고농도를 필요로 하지 않습니다. 통상 60~100gr/Li의 범위로 유지하여 주십시오.
- 2) 온도는 높은 쪽이 좋지만 반드시 고온이 필요한 것은 아닙니다. 오히려 장시간 침적하는 것이 효과적입니다.
- 3) 침적시간은 길수록 탈지되는 정도가 좋아지지만 보통은 3분 정도로 충분히 탈지됩니다.
- 4) 탱크는 철탱크를 사용하여 주십시오.
- 5) 장시간 탈지한 경우에 탈지능력이 떨어지지만, 그 경우는 F-1 을 초기 첨가량의 1/4-1/3을 보급하여 주십시오. 또는 전량의 1/4-1/3 정도를 신액으로 갱신하면 초기의 효과를 얻을 수 있습니다.

(처리 공정의 예)

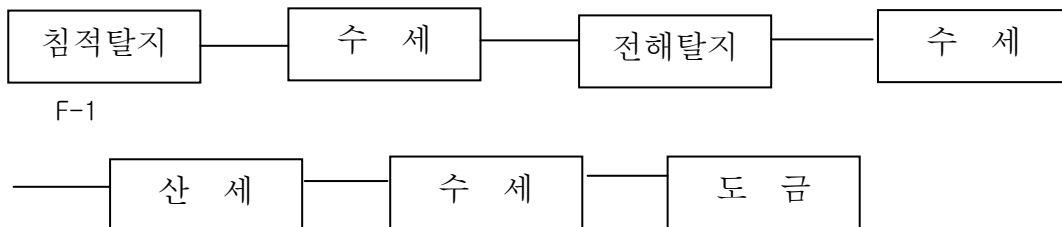

보증 및 사용

여기에 기재된 정보는 신용할 수 있습니다. 그러나 명확한 보증서 없이는 이 제품의 정확성 및 완전성을 나타낼 수 없습니다. (주)케이피엠테크는 제품의 무단사용에서 오는 인명손실이나 피해 등을 책임지지 않습니다. 판매자나 제조자의 의무는 제품의 유효기간이 지났거나 제품성능에 문제가 발견될시에 교체 해 주는 것입니다. 여기에 기재된 내용을 임의대로 위조 또는 변경하여 사용하는 것은 특허법에 저촉되는 행위이므로 무단사용을 금합니다.

KPM TECH Co., Ltd.

주소 : 경기도 안산시 원시동 816-2

[약품사업본부]

TEL : (031) 489-4300

FAX : (031) 493-1415

[기술연구소]

TEL : (031) 489-4150

FAX : (031) 492-6200